

# PD63

## 卓上用重錘型圧力計

Model PD63 Bench Type Deadweight Tester



### 特長

- ・本器は卓上用として小形で、容易に高圧測定ができる使い易い重錘型圧力計です。
- ・予圧ポンプ付のため昇圧が簡単で、また連続した吐出操作ができます。
- ・圧力計取付口は早締方式により、圧力計の取付け、取外しが容易です。
- ・水準器、水平調整ねじを標準装備。
- ・JCSS 校正証明書対応。
- ・長野計器検査証明書・基準器検査対応。

### 製作仕様


形式	卓上型
使用媒体	作動油
操作	手動式
圧力レンジ	100、200MPa
精度	±0.1% of reading ±0.2% of reading
	但し主測定範囲に限ります。補助測定範囲については、その主測定範囲の下限值(最大圧力の10%)に対する%となります。 主測定範囲:最大圧力の10%から最大圧力までの範囲 補助測定範囲:最小圧力から最大圧力の10%までの範囲
外装色	パールライトグリーン (±0.1%O.R.) マスタードイエロー (±0.2%O.R.)
本器質量	25.5kg

### 重錘構成

測定レンジ MPa			有効断面積 cm <sup>2</sup>	重錘表示量 MPa									重錘 総実質量 約 kg
最大	最小	最小区分		ピストン			重錘						
				1	2	0.5	1	2	5	10	20		
100	1	0.5	1/16	1		1	2	1	1	9		100.5	64
200	2	1	1/32		1		1	2	1	1	9	202	64

本製品は、組立・調整から出荷までを(株)双葉測器製作所で行います。  
長野計器(株)上田工場による校正対応も可能です。(オプション)

### 外形寸法

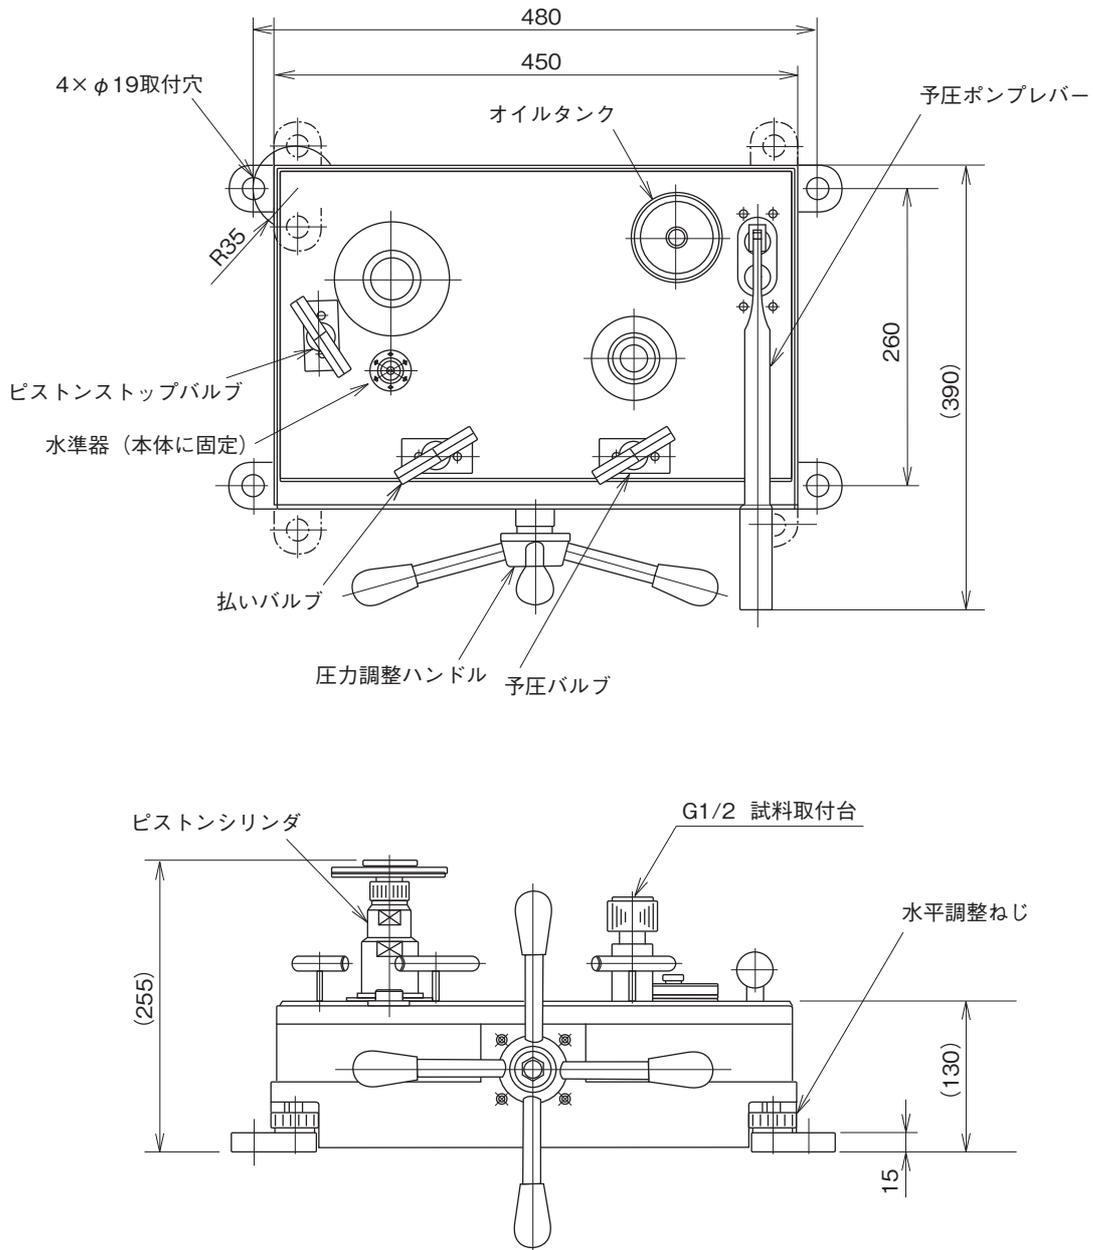

### 付属品・オプション

モデル	計器取付台		予備品・工具・付属品								
	ねじ	接続方式	中間継手				Oリング 及び パッキン	ピストン パッキン	スパナ等 の工具	格納箱 (オプション)	
			G1/4	G3/8	G1/2	G3/4				本体	重錘
PD63	中間継手 使用	早締継手	1	1	1	—	P7-10	φ8-2	一式	—	3

