


ゲージセーバ (アンモニア計測用) 【メネジ×オネジ】

FG10

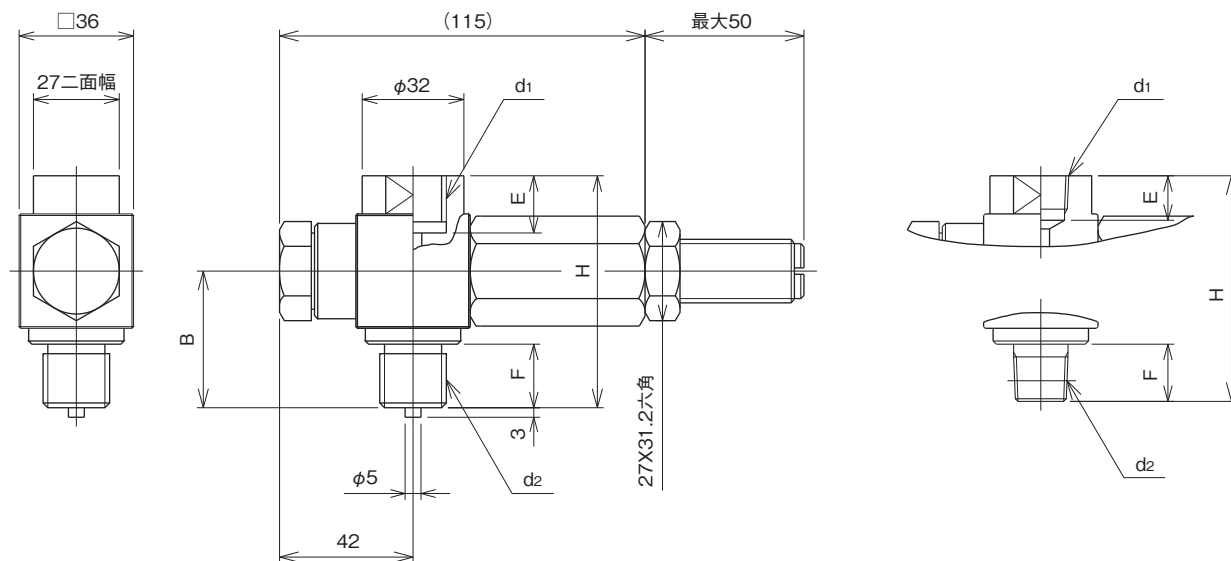

番 号		ネジサイズ	寸 法			
		d1 × d2 (×ネジ) × (オネジ)	B	E	F	H
3	3	G3/8×G3/8B	41	16	18	71
4	4	G1/2×G1/2B	43	18	20	73

形番構成

モデルNo.		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮			
F G 1 0		—				2	—		×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
③ 接液部材質		2		アンモニア用 SUS316 カルレッツ® FFKM															
⑧ 処理		0		ナシ		2		禁水処理											
		1		禁油処理		3		禁油・禁水処理											
⑮ ドキュメント		0		ナシ		1 アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）＊ 提出図、取扱説明書、ミルシート													
		1																	

*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

製作仕様

エレメント	: ピストン式
使用流体	: アンモニア
セット圧力調整範囲	: 0.6MPaを越え 2MPa以下 1MPaを越え 3MPa以下 2MPaを越え 5MPa以下 3MPaを越え 6MPa以下 5MPaを越え 10MPa以下 7MPaを越え 15MPa以下 10MPaを越え 20MPa以下


最高使用圧力	: 30MPa
繰返し性	: 5% max.P.以内
接 断 差	: 20% max.P.以内
使用流体温度	: -5~80℃ (但し、凍結なきこと)
接液部材質	: アンモニア用 SUS316, カルレッツ®, FFKM
質 量	: 約1kg

ご注意

- ・サージ圧やウォーターハンマー等の瞬発的な圧力変動に対応するものではありません。
- ・負圧ではご使用になれません。
- ・パッキンは付属していませんので別途要求してください。

ゲージセーバ (アンモニア計測用) 【メネジ×オネジ】

FG20

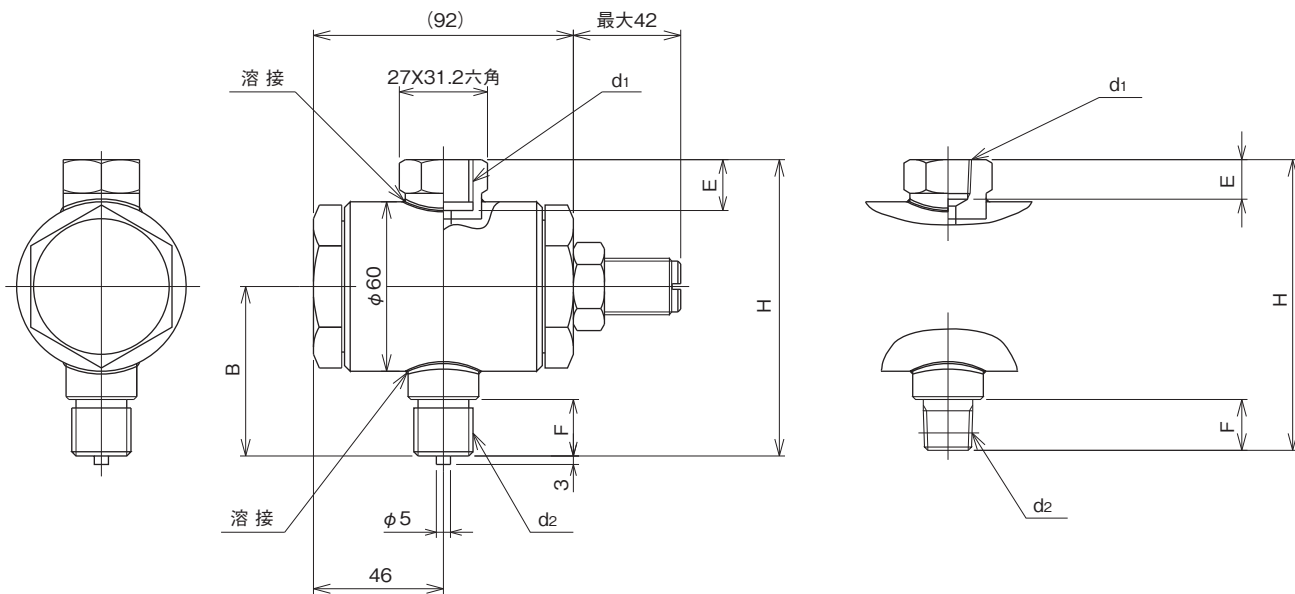

形番構成

モデルNo.		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
F G 2 0				2	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	
③ 接液部材質		2		アンモニア用 SUS316 SUS316L カルレッツ® PTFE												
⑧ 処理		0		ナシ		2		禁水処理								
		1		禁油処理		3		禁油・禁水処理								
⑮ ドキュメント		0		ナシ												
		1		アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）＊ 提出図、取扱説明書、ミルシート												

製作仕様

エレメント	:	ベローズ式
使用流体	:	アンモニア
セット圧力調整範囲	:	25 kPaを越え 40 kPa以下 0.03MPaを越え 0.06MPa以下 0.04MPaを越え 0.08MPa以下 0.06MPaを越え 0.15MPa以下 0.08MPaを越え 0.2 MPa以下 0.15MPaを越え 0.3 MPa以下 *0.2 MPaを越え 0.6 MPa以下 *0.3 MPaを越え 1 MPa以下
最高使用圧力	:	1.5MPa
繰返し性	:	5% max.P.以内
接 断 差	:	20% max.P.以内
使用流体温度	:	-5~80℃ (但し、凍結なきこと)
接液部材質	:	アンモニア用 SUS316, SUS316L, カルレッツ®, PTFE
質 量	:	約1.8kg


ご注意

- ・サージ圧やウォーターハンマー等の瞬発的な圧力変動に対応するものではありません。
- ・負圧ではご使用になれません。
- ・パッキンは付属していませんので別途要求してください。

*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

ゲージセーバ（アンモニア計測用）【メネジ×オネジ】

FG30

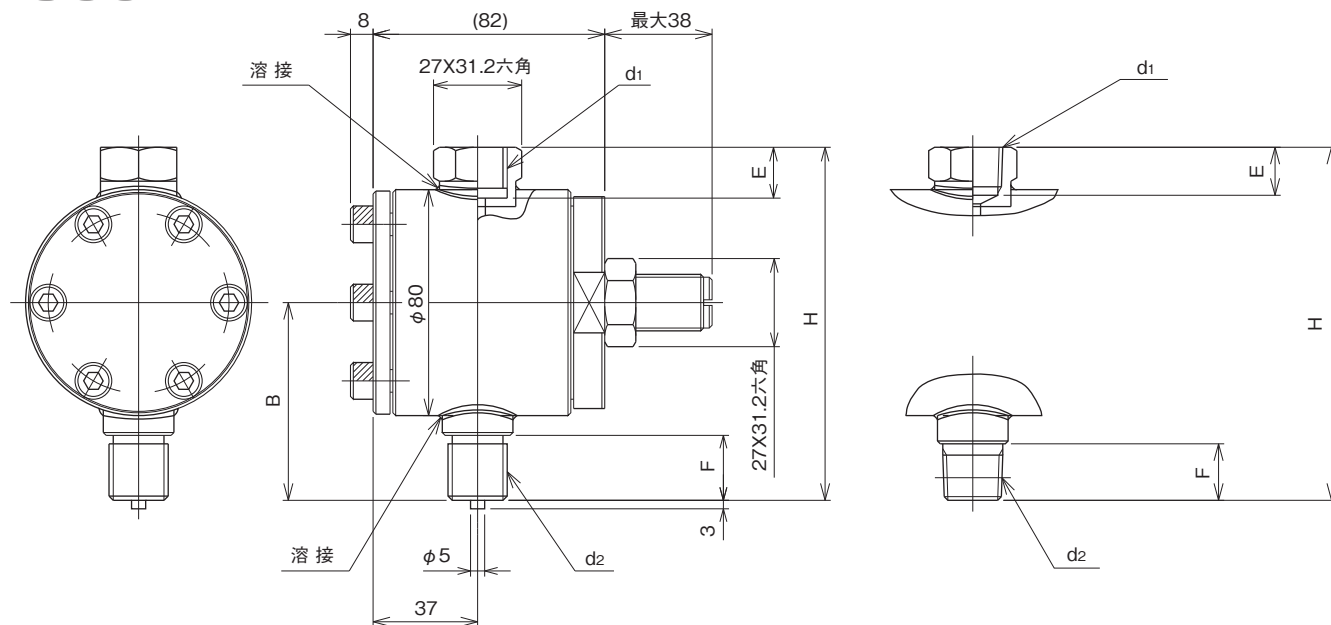

形番構成

モデルNo.			
F	G	3	0
①	②	③	④
		2	×
⑤	⑥	⑦	⑧
×	×	×	×
⑨	⑩	⑪	⑫
×	×	×	×
⑬	⑭	⑮	
×	×		
③ 接液部材質			
2 アンモニア用 SUS316 SUS316L カルレッツ® PTFE			
⑧ 処理		0	ナシ
		1	禁油処理
⑮ ドキュメント		2	禁水処理
		3	禁油・禁水処理
		0	ナシ
		1	アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）* 提出図、取扱説明書、ミルシート

*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

製作仕様

エレメント	：	ベローズ式
使用流体	：	アンモニア
セット圧力調整範囲	：	5kPa以上 10kPa以下 10kPa以上 25kPa以下
最高使用圧力	：	1MPa
繰返し性	：	10% max.P.以内
接 断 差	：	20% max.P.以内
使用流体温度	：	－5～80℃（但し、凍結なきこと）
接液部材質	：	アンモニア用 SUS316, SUS316L, カルレッツ®, PTFE
質 量	：	約2.5kg

ご注意

- ・サージ圧やウォーターハンマー等の瞬発的な圧力変動に対応するものではありません。
- ・負圧ではご使用になれません。
- ・パッキンは付属していませんので別途要求してください。